



โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายบ้านนายทวีวัฒน์ หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปริมาณงาน

โดยทำการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 435 เมตร หมาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,315 ตารางเมตร (รวมพื้นที่ปูซัง) และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน

1 แถว รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายกำหนด

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นายจำแล สุทธิพร)
นายก อบต.ห้วยทราย

งานก่อสร้างขององค์การบริการส่วนตำบลเวียงทราย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

[illegible]

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

พฤษภาคม ๒๕ ๖๖

รายการประกอบแบบ

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน
1	งานดิน (EARTHWORK)		
1.1	งานทางปาดและขุดตอ ขนาดเบา	ตร.ม.	1,305.00
1.2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วกลับ (ลูกรัง 10 ซม.)	ตร.ม.	1,315.00
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)		
2.1	งานรองพื้นทางลูกรังจับอัดแน่นหนา 15 ซม.	ลบ.ม.	269.02
2.2	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	65.75
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)		
3.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้แกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,315.00
3.2	รอยต่อเสียดขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	12.00
3.3	รอยต่อเสียดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	117.00
4	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)		
4.1	งานหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 100 มม. ชั้น 3	เมตร	8.00

ถนนเพชรเกษม - บ้านดอกช้าง

พื้นที่บริเวณ

ສຳພາດ

GAZETTE

- ใบเสร็จรับเงินกับตัวจริงแบบมีชื่ออาจลดภาษีได้ทันที ไม่ใช่การยกเว้นภาษีที่จะนำไปหักแบบรูปราชการ

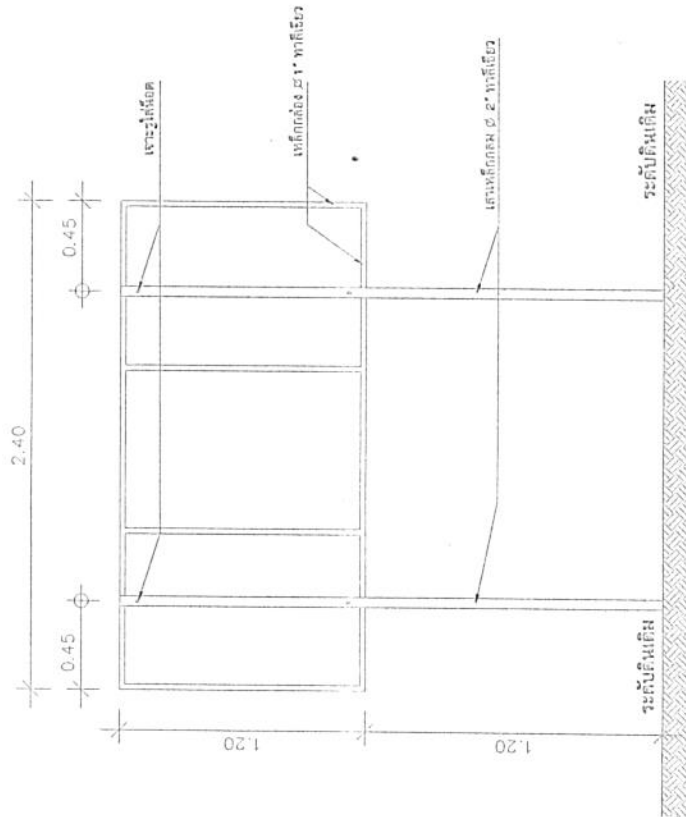
เป็นลูก
คนยาก

นายวิรุณ ใจบุญ
๕๗ ๓๐๕๗๗


[illegible]

งานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบบ้านนาถรีวิเศษ
หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



แสดงการปักเสาเข็มหน้า
Scale 1:20

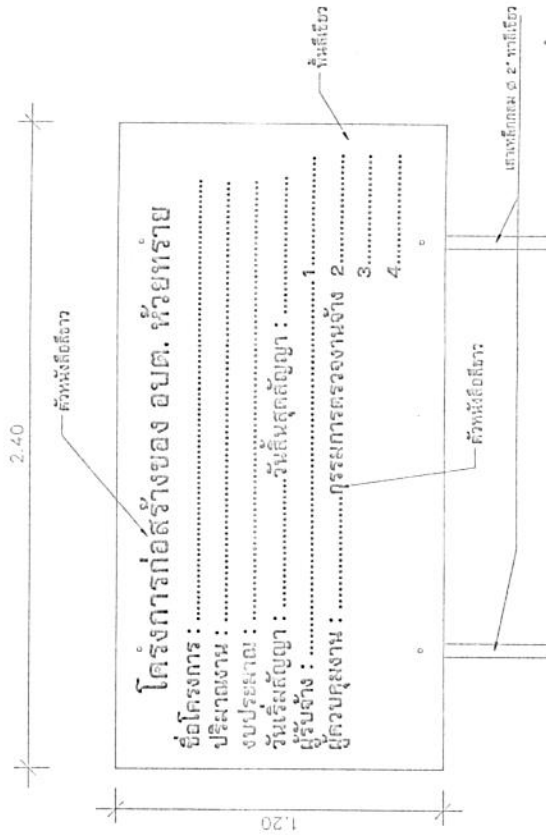

รายละเอียดตัวอักษรตามหน้าป้ายโครงการ
Scale 1:20

สำเนาถูกต้อง
(นายจันต์ รุ่งทรัพย์)
(นายช่างโยธาอาวุโส)
38/55

นายจิโรจน์ เจริญธรรม
คณ. 10877

	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	โครงการ : งานก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบบ้านนาถรีวิเศษ หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แบบแสดง : รายละเอียดตามป้ายโครงการ	วันที่รับ/ส่ง : 24 มี.ค. 55 CAD FILE :	ผู้รับ : นายจันต์ รุ่งทรัพย์ (ผู้รับมอบหมาย) ผู้ส่ง : นายจิโรจน์ เจริญธรรม (ผู้จัดทำ)	วันที่รับ : 24 มี.ค. 55 วันที่ส่ง : 24 มี.ค. 55	หน้า : 4/4
--	--	---	--	---	---	-------------------

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบบ้านนายทวีวัฒน์ หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยทำการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 435 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,315 ตารางเมตร(รวมพื้นที่ข้าง)

และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน 1 แถว

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย F _N	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	(1.1) งานถมป่าและชุดต่อ ขนาดเบา	ตร.ม.	1,305.00	1.77	2,309.85	1.3642	2.41	3,151.10
	(1.2) งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วทับ (ลูกรัง 10 ซม.)	ตร.ม.	1,315.00	11.24	14,780.60	1.3642	15.33	20,163.69
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	(2.1) งานรองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น หนา 15 ซม.	ลบ.ม.	269.02	211.92	57,010.72	1.3642	289.10	77,774.02
	(2.2) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	65.75	322.43	21,199.77	1.3642	439.86	28,920.73
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	(3.1) ผิวทางบอร์ตแลนดซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,315.00	365.41	480,514.15	1.3642	498.49	655,517.40
	(3.2) รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	12.00	297.95	3,575.40	1.3642	406.46	4,877.56
	(3.3) รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	117.00	134.48	15,734.16	1.3642	183.46	21,464.54
4	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
	(4.2) งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	8.00	2,179.99	17,439.92	1.3642	2,973.94	23,791.54
① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง		=	835,660.59		612,564.57		รวม	835,660.59
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง		=	1.3642		ตัวอักษร (-แปดแสนสามพันห้าร้อยหกสิบบาท ห้าสิบเก้าสตางค์-)		ปรับยอด	835,660.59

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง.....เลขที่.....134./2568...ลงวันที่...21...กุมภาพันธ์...2568... ได้ตรวจสอบเห็นชอบกับค่าจ้างเหมางาน

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบบ้านนายทวีวัฒน์ และให้ยึดถือเป็นราคากลาง
จึงไดลงนามไว้เป็นหลักฐาน

สำเนาถูกต้อง

(นายจำแล จูจันทร์)
นายช่างโยธาอาวุโส

1).....ประธานกรรมการ

(นายจำแล จูจันทร์)
นายช่างโยธาอาวุโส

2).....กรรมการ

(นายวัชร จอนรณ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

3).....กรรมการและเลขานุการ

(นายพิทยา ธรรมมาสกุลวงศ์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

12/55

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ ค่าแรงงานและราคาค่าก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายบ้านนายทวีวัฒน์ หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายกำหนด

ผู้เสนอราคา.....	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย×F _N	ราคากลาง
ลำดับ								
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	(1.1) งานถมป่าและชุดต่อ ขนาดเบา	ตร.ม.	1,305.00	/				
	(1.2) งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง 10 ซม.)	ตร.ม.	1,315.00	/				
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	(2.1) งานรองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่นหนา 15 ซม.	ลบ.ม.	269.02	/				
	(2.2) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีตหนา 5 ซม.	ลบ.ม.	65.75	/				
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	(3.1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,315.00	/				
	(3.2) รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	12.00	/				
	(3.3) รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	117.00	/				
4	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
	(4.2) งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	8.00	/				
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงทั้งหมด							

รวมค่าวัสดุและค่าแรง
 ค่า FACTOR F งานทาง.....
 เป็นเงิน.....บาท
 เป็นเงิน.....บาท
 คิดเป็นเงินประมาณ.....บาท
 (ตัวหนังสือ)
 ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา
 (.....)
 ตำแหน่ง.....
 บริษัท/ห้าง.....
 ประทับตรา

13/55
 สำเนาถูกต้อง
 (นายจำนงค์ รุ่งจันทร์)
 นายช่างโยธาอาวุโส

รายละเอียดวงงาน

ชื่องานจ้าง

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านนายทวีวัฒน์ หมู่ที่ ๑๑ ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยทำการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๓๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๓๑๕ ตารางเมตร(รวมพื้นที่หุ้มข้าง) และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน ๑ แถว รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายกำหนด

ระยะเวลาก่อสร้าง

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๗๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ค่าจ้าง

เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๓๕,๖๖๐.๕๙ บาท

(แปดแสนสามหมื่นห้าพันหกร้อยหกสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์การจ่ายเงินค่าจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นงวด ๆ โดยผู้รับจ้างสามารถเบิกจ่ายได้โดยไม่ต้องลำดับงวดงานยกเว้นงวดสุดท้าย ตามรายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านนายทวีวัฒน์ หมู่ที่ ๑๑ ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยทำการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๓๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๓๑๕ ตารางเมตร(รวมพื้นที่หุ้มข้าง) และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน ๑ แถว รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายกำหนด

งานก่อสร้าง

งวดที่ ๑ (สุดท้าย) เป็นจำนวน ๑๐๐ % ของราคาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างดังต่อไปนี้

งานดิน (EARTHWORK)

- | | | | | |
|---|------------------|-------|----------|-------|
| - งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา | แล้วเสร็จทั้งหมด | จำนวน | ๑,๓๐๕.๐๐ | ตร.ม. |
| - งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง ๑๐ ซม.) | แล้วเสร็จทั้งหมด | จำนวน | ๑,๓๑๕.๐๐ | ตร.ม. |

งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

- | | | | | |
|---|------------------|-------|--------|-------|
| - งานรองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น หนา ๑๕ ซม. | แล้วเสร็จทั้งหมด | จำนวน | ๒๖๙.๐๒ | ลบ.ม. |
| - งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา ๕ ซม. | แล้วเสร็จทั้งหมด | จำนวน | ๖๕.๗๕ | ลบ.ม. |

งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

- | | | | | |
|--|------------------|-------|----------|-------|
| - ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ๑๕ ซม.
(ใช้ตะแกรงเหล็ก) | แล้วเสร็จทั้งหมด | จำนวน | ๑,๓๑๕.๐๐ | ตร.ม. |
| - รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) | แล้วเสร็จทั้งหมด | จำนวน | ๑๒.๐๐ | ม. |
| - รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) | แล้วเสร็จทั้งหมด | จำนวน | ๑๑๗.๐๐ | ม. |

งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

- | | | | | |
|---|------------------|-------|------|----|
| - งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๑.๐๐ ม.
ชั้น ๓ | แล้วเสร็จทั้งหมด | จำนวน | ๘.๐๐ | ม. |
|---|------------------|-------|------|----|

สำเนาถูกต้อง

(นายจำแล รุ่งจันทร์)
นายช่างโยธาอาวุโส

.../...งานที่ปรับราคาไม่ได้

14/55

งานที่ปรับราคาไม่ได้

เป็นจำนวน ๐ % ของราคาจ้าง

- งานอื่นๆที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ตามรูปแบบและรายละเอียด
และคำชี้แจงประกอบ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

(ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน





๗๕

วัน/นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

กำหนด ยื่นราคา

๖๐

วัน /

ผู้แบ่งงวดงาน		ผู้ตรวจ	
ลงชื่อ..... 	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	ลงชื่อ..... 	นายช่างโยธาคำนวณงาน
(นายศุภวิชญ์ จันทรเมือง)		(นายวัชร งามนฤ)	
ลงชื่อ..... 	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	ลงชื่อ..... 	นายช่างโยธาวาดูใส
(นายพิทยา ธรรมมาสกุลวงศ์)		(นายจำแล จุจันทร)	

สำเนาถูกต้อง

15/55

(นายจำแล จุจันทร)
นายช่างโยธาวาดูใส